

小型農機の名門

マメトラ

# マメトラ 乗用 **長ネギ** 土寄せ管理機

## クローラ走行で安定した2畝作業!!

フロント作業で作業確認

クローラ走行でどんな圃場にも対応

高い地上高で仕上げの大土寄せまで

2畝作業で高能率

植付け溝から仕上げの土寄せまで  
ネギ農家待望の乗用管理機!!

ネギ農家の  
強い味方  
ここに  
登場です!!



**MSR950N13B**

**MSR1150N13B**



**施肥機**  
(オプション)  
で肥料散布!!



**ドラムローター**  
(オプション)  
で中耕・土入れ  
作業!!

# ネギ作業機械の決定版!!

歩行作業から乗用へ  
使い易さが魅力です!!


植付け溝から仕上げの大土寄せまで  
重作業から解放されます!!



条間 (mm)	
MSR950N13B	MSR1150N13B
900・950・1,000	1,100・1,150・1,200



※マーカーセットはオプションとなります。

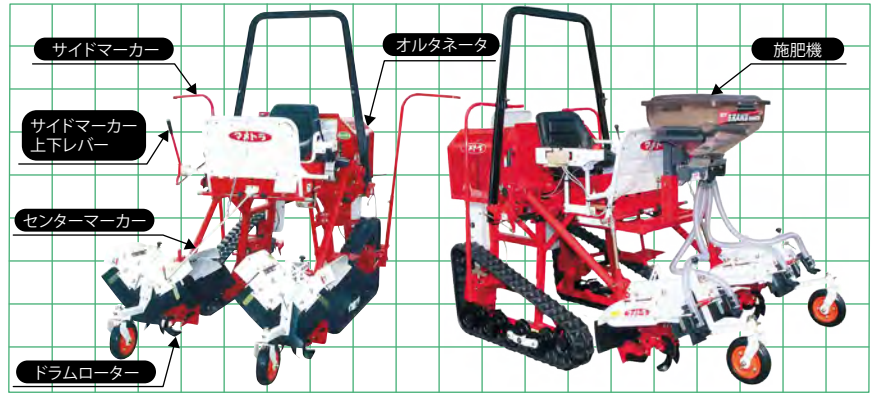

## 的確な作業を目で確認!!



●条間、溝幅をピタリと合わせて  
溝幅22・26・28・30cm



●旋回できない圃場はバックで進入!!

型 式		マメトラ MSR950N13B	マメトラ MSR1150N13B	
格納時の 機体寸法	全長 (mm)	2,320		
	全幅 (mm)	1,370	1,570	
	全高 (mm)	2,110		
	重量 (kg)	673	693	
仕 エン ジ ン	名称	空冷4サイクル OHVガソリン		
	型式	GB400LE-303		
	最大出力/回転数 (kW[PS]/rpm)	9.6[13]/2,000		
	排気量 (cc)	391		
	使用燃料	自動車ガソリン		
	燃料タンク容量 (L)	6.0		
機 様	始動方式	セルスタータ		
	走行部	クローラ中心距離 (mm)	950	1,150
		クローラ幅×接地長 (mm)	150×1,010	
		変速段数	前進3・後進1	
	走行速度	前進 (m/s)	0.24、0.33、0.51	
		後進 (m/s)	0.20	
最低地上高 (mm)	915			
ロータリ部	作業条数	2条		
	条間 (mm)	900・950・1,000	1,100・1,150・1,200	
	ロータリ幅 (mm)	220・260 (出荷時)	280・300 (出荷時)	
溝深さ (mm)	450~600			
線引きマーカー (オプション)	左右装備(着脱式)			
作業能率 (a/h)	14.7~20			

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故のないように注意してください。